

DATOS TÉCNICOS

TR 7600 INFINITY ∞

Bastidor	Integral oscilante ACTIO™ • Reversibilidad RGS™ • Rígido • 4 ruedas motrices iguales • Reductores finales delanteros/traseros	
Motor tipo	Diesel de inyección directa Common Rail turbo intercooler Normativa Emisiones: Stage 5 N. cilindros: 4 - 16 Válvulas Cilindrada cm3: 2482 Potencia kW/CV (97/68/CE): 55,4/75 Revoluciones motor máx.: 2300 Par máx. (Nm/revoluciones): 310/1500 Enfriamiento: Agua Capacidad depósito (litros): 50	
Transmisión	Transmisión hidrostática stepless de 3 relaciones hidráulicas activables bajo carga, manual o automáticamente • Inversor electrohidráulico • 2 gamas mecánicas (trabajo y traslado) • Dispositivo “automotive”; Instant Cruise Control, Memo Cruise Control, Memo RPM, Dual Memo Cruise Control; Intellifix, Fast Revers, Drive Mode.	
Toma de fuerza	Trasera, independiente 540/540E rpm con acoplamiento electrohidráulico progresivo; sincronizada	
Eje	Perfil 1”3/8 de 6 ranuras con acoplamiento facilitado	
Desconexión tracción	Delantera con mando electrohidráulico	
Sistema hidráulico	Sistema hidráulico auxiliar trasero con 2 distribuidores de doble efecto, 1 de efecto simple y 1 de retorno del aceite (Tot. 6 tomas hidráulicas traseras) N2 bombas independientes	
Elevador trasero	Capacidad de elevación (kg): 2400 Brazos de elevación ajustables con acoplamientos rápidos correderos cat. 2; Gancho de tracción trasero cat. “C” de altura regulable	
Dirección	Hidráulica de 2 pistones	
Frenos	Frenos de servicio del/tras con discos en baño de aceite, de dirección los traseros, con accionamiento hidráulico Freno de auxilio y estacionamiento con cinta en la transmisión	
Plataforma	Suspendida en Silent Block	
Peso en orden de marcha	Con arco: 2205 ÷ 2315	Con cabina <i>StarLight</i> : 2365 ÷ 2475


DOTACIÓN DE SERIE

- Puesto de conducción con reversibilidad RGS™ servoasistida • Bloqueo diferencial del/tras, simultáneo o sólo trasero, con mando hidráulico • Mandos suspendidos en torreta • Volante inclinable • Asiento con suspensión, regulable con cinturones de seguridad • Gancho de tracción trasero de altura regulable • Gancho de tracción delantero • Control electrónico de la velocidad y de las revoluciones del motor • Batería • Desconector de batería • Arranque de seguridad en el inversor, en la TDF y en el asiento • Faro de trabajo trasero orientable

*OPCIÓN

- Cabina tipo “*StarLight*” monocasco metálica cerrada, montada sobre *silent-block*, insonorizada, parabrisas con vidrio delantero, vidrios del. y tras. con apertura, limpiaparabrisas y lavacristales eléctricos del. y tras., 2 faros de trabajo, calefacción con filtro antipolvo, ventilador de 3 velocidades, bocas de salida en varias posiciones, incluidas las de descarche, 2 espejos retrovisores, sistema de aire acondicionado - predisposición para sistema radioestereofónico, bolsillos portaobjetos.

- Contrapesos delanteros (2+2 total 88 kg) • Sistema hidráulico con mando desde Joystick ON-OFF + suspensión Uniflex, + 2 DE (1 flotante) + 1SE + 1MC + 1 retorno aceite + 2 DE con minitomas + 1 minitoma de descarga • Sistema hidráulico con mando desde Joystick electroproporcional con SFC y damping, + 2 DE (1 flotante) + 1SE + 1MC + 1 retorno aceite + 2 DE con minitomas + 1 minitoma de descarga • Bull-bar • Tercer punto y tirante vertical dch. regulables hidráulicamente desde el puesto de conducción mediante joystick • Barras del elevador trasero regulables con ganchos rápidos cat. 2 • Elevador delantero • 2 acoplamientos rápidos replicados del. en combinación con el elevador • Resorte de asiento neumático con regulación continua para el conductor, hasta 130 kg • Asiento Comfort Grammer • Cambio con TDF 540-1000 rpm • ACS (Automatic Cleaning System) • Sistema de freno “Superbrake” • Conexión tercer punto realizada • Bomba hidráulica grande con válvula unloading • Damping en el elevador trasero •

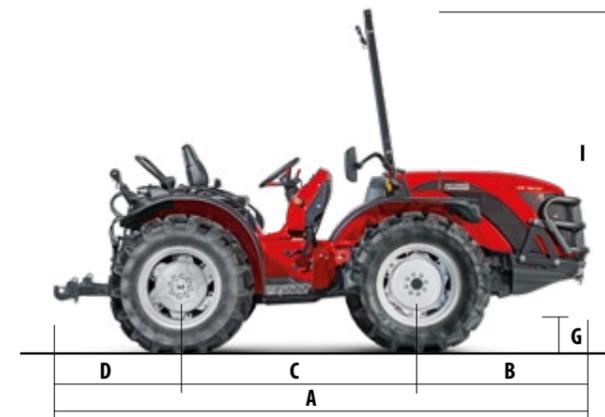

DIMENSIONES

TR 7600 INFINITY ∞

250/80-18	300/80-15.3	320/65 R18	300/70 R20	280/70 R18	320/70 R20	320/70 R20 (GARDEN)
E	300	320	295	280	320	318
400/55-17.5 Terra Twin	31x15.50-15 Terra	425/55 R17 AC 70 G	340/65 R18	380/70-15	450/55 R17	
E	400	395	390	340	390	440

Delanteros/Traseros	Dimensiones (mm)										
	A	B	C	D	G	I	I*	L	M	N	O
250/80-18	3485÷3620	1190	1595	700÷835	285	2339	2181	1324	1084	1324	1084
300/80-15.3	3485÷3620	1190	1595	700÷835	285	2298	2140	1393	1088	1393	1088
320/65 R18	3485÷3620	1190	1595	700÷835	285	2336	2178	1369	1060	1369	1060
300/70 R20	3485÷3620	1190	1595	700÷835	320	2373	2215	1344	1054	1344	1054
280/70 R18	3485÷3620	1190	1595	700÷835	285	2326	2168	1342	1060	1342	1060
320/70 R20	3485÷3620	1190	1595	700÷835	345	2386	2228	1442	1124	1442	1124
320/70 R20 (garden pro)	3485÷3620	1190	1595	700÷835	345	2386	2228	1442	1124	1442	1124
400/55-17.5 Terra Twin	3485÷3620	1190	1595	700÷835	285	2335	2177	1576	1176	1576	1176
31x15.50-15 Terra	3485÷3620	1190	1595	700÷835	250	2298	2140	1561	1170	1561	1170
425/55 R17 AC 70 G	3485÷3620	1190	1595	700÷835	295	2344	2186	1826	1398	1826	1398
340/65 R18	3485÷3620	1190	1595	700÷835	295	2356	2198	1463	1140	1463	1140
380/70-15	3485÷3620	1190	1595	700÷835	305	2366	2208	1581	1191	1581	1191
450/55 R17	3485÷3620	1190	1595	700÷835	300	2361	2203	1666	1226	1666	1226

*Con cabina