


## NEUMÁTICOS

Delanteros	Traseros	X	Y
8.25-16	11.2 R20	255	1330
250/80-16	320/70 R20	255	1385
300/80-15.3	360/70 R20	275	1470
280/70-18	360/70 R20	275	1420
320/70 R20	360/70 R24	330	1475

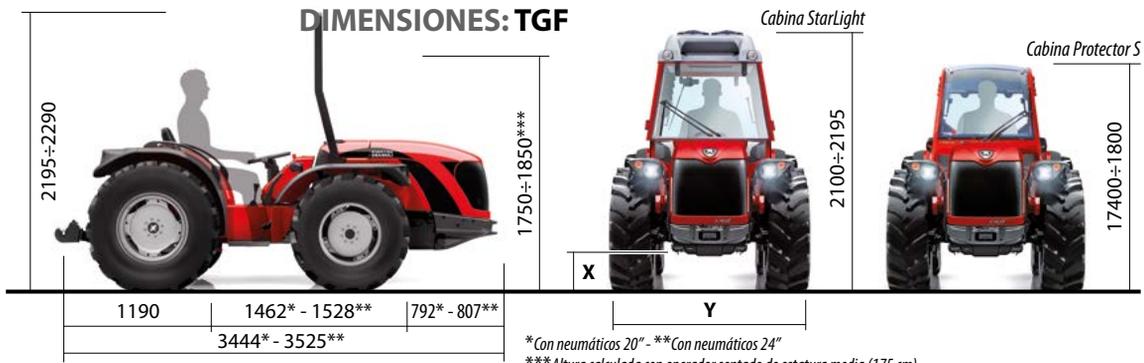

\*Con neumáticos 20" - \*\*Con neumáticos 24"  
 \*\*\*Altura calculada con operador sentado de estatura media (175 cm)

## DATOS TÉCNICOS: TGF



### TGF 7800"S"

<b>Bastidor</b>	Integral oscilante ACTIO™ • Rígido • Cuatro ruedas motrices desiguales • Reductores finales				
<b>Motor tipo</b>	Diesel de inyección directa con masas contra-rotantes				
	Normativa Emisiones: Fase 3A		N. cilindros: 4 - 16 Válvulas		
	Cilindrada cc: 3319		Potencia kW/CV (97/68/CE): 52/71		
	Rev. motor máx: 2500		Par máx (Nm/rpm): 236/1600		
	Refrigeración: Agua		Capacidad depósito (l.): 60		
<b>Transmisión</b>	Cambio sincronizado de 32 velocidades 16 AD + 16 AT con inversor sincronizado				
<b>Toma de fuerza</b>	Trasera independiente 540/540E rpm con conexión hidráulica progresiva y sincronizada con todas las velocidades				
<b>Eje</b>	Perfil 1 3/8 con 6 estrías y con inserción facilitada				
<b>Embrague transmisión</b>	Con mando mecánico				
<b>Desconexión tracción</b>	Delantera con mando hidráulico				
<b>Elevador hidráulico</b>	Con posición y esfuerzo controlado mixto y enganche tres puntos - Capacidad (Kg): 2300				
<b>Presión de trabajo (bar)</b>	160				
<b>Dirección</b>	Hidráulica con 2 pistones				
<b>Frenos</b>	De servicio: en las 4 ruedas, con disco en baño de aceite con mando hidráulico - Independientes en las ruedas tras. De socorro y aparcamiento: de cinta en la transmisión				
<b>Plataforma</b>	Suspendida sobre Silent Block				
<b>Neumáticos: Delantero</b>	8.25-16	250/80-16	300/80-15.3	280/70-18	320/70 R20
<b>Trasero</b>	11.2 R20	320/70 R20	360/70 R20	360/70 R20	360/70 R24
<b>Peso en orden de marcha (Kg):</b>	Con arco: 2090÷2310				
	Con cabina Protector: 2400÷2480				
	Con cabina StarLight: 2200÷2420				

**Dotación de serie**

- Bloqueo diferencial trasero o en ambos ejes con mando hidráulico • Barra de levante con rótulas tipo 1 y 2
- Asiento con muelles y ajustable • Cinturón de seguridad • Arco de seguridad delantero abatible • Discos de rueda ajustables • Equipo hidráulico auxiliar trasero con dos palancas • Enganche de remolque trasero ajustable en altura
- Enganche de remolque delantero • Tablero de instrumentos multifuncional digital • Batería • Toma de corriente
- Interruptor de seguridad sobre el inversor y la TdF

**Opcional**

- Cabina "StarLight" montada sobre Silent Block, insonorizada, con tejadillo panorámico, aire acondicionado y calefacción; posibilidad de montar filtro de carbono activo • Cabina "PROTECTOR 100" montada sobre "Silent Block, insonorizada, con aire acondicionado y calefacción; "Digital Air Control", control digital de la presurización en cabina certificada Cat. 1 o certificada Cat. 4 • Equipo hidráulico con elevador con posición y esfuerzo controlado • Soporte con 6 contrapesos delanteros completo • Brazos de elevación regulables en largo con enganche rápido • Discos de fundición para ruedas de 20" y 24" traseras • Enganche de remolque tipo Slider • Par de contrapesos para ruedas del/tras • Bullbar delantero • Parrilla de faros delanteros

Las descripciones e ilustraciones de este folleto son informativas, no contractuales y pueden cambiar en cualquier momento sin previo aviso.

**ANTONIO CARRARO IBERICA, S.A.**  
 Riera de Horta, 32 - 08027 BARCELONA - España  
 Tel. +34 93 377 99 57  
 iberica@antoniocarraro.com  
 antoniocarraro.com