

TGF 7800 S



TGF: EL ESPECIALIZADO POR EXCELENCIA

TGF es un tractor de perfil súper bajo de ruedas diferenciadas nacido para trabajar con agilidad entre hileras estrechas y para asegurarse un giro de radio muy reducido, gracias a sus ruedas delanteras de menor diámetro. Los operadores pueden elegir entre 16 combinaciones de neumáticos para configurar su propio TGF en la versión más personalizada a fin de garantizar unas prestaciones excepcionales en cualquier tipo de terreno.

TGF es un tractor potente y compacto al mismo tiempo, estable y perfectamente equilibrado para los

implementos más pesados. Es el tractor ideal para trabajar en los frutales más densos, en viñedos en espaldera, en invernaderos, en terrenos en pendiente, incluso con fuerte pendiente horizontal.

Opcionalmente, el TGF, puede equiparse con la cabina "superlow profile" PROTECTOR 100 que combinan el máximo nivel de asilamiento confort y visibilidad. El diseño de la cabina, aerodinámico y funcional, es fruto de años de trabajo de los laboratorios de investigación y desarrollo Antonio Carraro.

TGF 7800 S



Bastidor: Integral oscilante ACTIO™ • Rígido • Cuatro ruedas motrices desiguales • Reductores finales

Motor mod. 7800: 4 Cilindros - 16 Válvulas - Fase 5 y EPA TIER 4 Common rail - Potencia 51,7 kW / 70,3 CV - 2500 rpm - 3319 CC

Transmisión: Cambio sincronizado de 32 velocidades 16 AD + 16 AT con inversor sincronizado

Toma de fuerza: Trasera independiente 540/540E rpm con conexión electro-hidráulica progresiva y sincronizada


Elevador hidráulico: Enganche tres puntos Presión de trabajo 160 bar - Capacidad 2300 Kg

Frenos: De servicio: en las 4 ruedas, con disco en baño de aceite con mando hidráulico - Independientes en las ruedas traseras - De socorro y aparcamiento: de cinta en la transmisión

Peso Kg: Con arco 2090÷2310 - Con cabina 2200÷2420



DIMENSIONES: Neumáticos 260/70 R16 Delanteros - 34/65 R18 Traseros

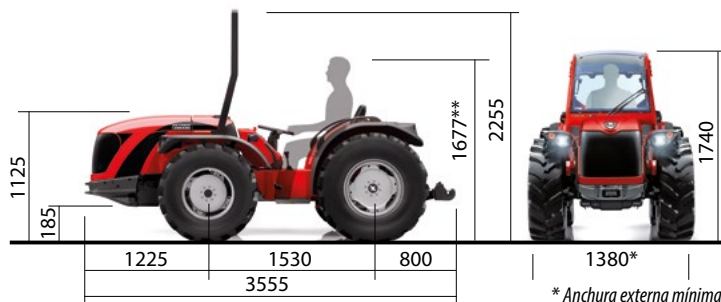

Equipamiento de serie

Bloqueo diferencial trasero o en ambos ejes con mando hidráulico • Volante inclinable • Barra del elevador fija con rótulas grupo 1 y 2 • Asiento con muelles y ajustable • Cinturón de seguridad • Arco de seguridad delantero abatible • Discos de rueda • Enganche de remolque trasero ajustable en altura • Enganche de remolque delantero • Tablero multifunción digital • Batería • Desconector de batería • Toma de corriente • Interruptor de seguridad de arranque sobre el inversor, la TdF, el asiento y el embrague

Opcionales

Cabina "PROTECTOR 100" montada sobre "Silent Block, insonorizada, con aire acondicionado y calefacción; "Digital Air Control", control digital de la presurización en cabina certificada Cat. 1 o certificada Cat. 4