

**TX / TRX**

**ERGIT S**



# TX / TRX

## ERGIT S

*TX y TRX 7800 Serie "S" son tractores profesionales, fiables, de alta tecnología, madura y comprobada. El nuevo diseño de la recién nacida Serie "S", en línea con el sentimiento de family-feeling de los tractores de alta gama AC, contribuye tanto a la mejora de la estética como a su funcionalidad operativa. La elección estratégica de las motorizaciones, de inyección directa, entre los mejores fabricantes de fama mundial, garantizan ahorro de consumo y máximo rendimiento. Nacidos para trabajar en labores agrícolas rutinarias en la finca o en cultivos en llano o en pendiente, TX y TRX 7800 "S", gracias a su perfecto reparto de pesos y a sus cuatro ruedas motrices de igual diámetro y de grandes dimensiones, ofrecen la máxima adherencia en cualquier situación, asegurando tracción constante con una compactación mínima del suelo. Para reducir aún más la compactación, la tracción delantera puede desconectarse en cualquier momento.*

**TX 7800 "S"** de ruedas iguales **mono direccional** con bastidor ACTIO™ rígido, ofrece un radio de giro excepcional junto con un ángulo de ataque que facilita el movimiento en los recorridos más tortuosos.

The logo consists of the letters 'TX' in a white, italicized, sans-serif font on a dark grey rectangular background, followed by a large, stylized red 'S' with a white outline.



## ERGONOMÍA Y CONFORT

La nueva carrocería, de línea afilada, mejora la visibilidad frontal y ha sido estudiada expresamente para facilitar las operaciones de mantenimiento. El capó de motor dispone de una gran parrilla de nido de abeja para garantizar un excelente intercambio térmico. Los parachoques frontales de fundición, de diseño ligero, pero macizos en su corazón, protegen el motor y preservan la limpieza del radiador. En su propia estructura hay un gancho de remolque que ayuda a proteger el conjunto. La nueva iluminación, dotada de ópticas de altísima calidad y diseño, le da una visibilidad que permite trabajar con seguridad en cualquier situación.

El acceso a bordo de estos tractores, es cómodo y espacioso. El puesto de conducción, envolvente y protector, coincide con el centro de oscilación del bastidor ACTIO™ de forma que se reducen los movimientos y bandeos del operador, reduciendo la tensión y fatiga incluso después de muchas horas de trabajo. La instrumentación de a bordo, elegante e intuitiva, comprende: pantalla anti reflectante de día y retro iluminada de noche, sistema de información "on-off". Todos los mandos electro hidráulicos son de pulsador y están al alcance de la mano.



## MÁQUINA E IMPLEMENTO

El sistema integrado constituido por el conjunto de elevador/ sistema hidráulico/T. de F. le da a los TX y TRX "S" una gran versatilidad de uso para trabajar con muy diferentes aperos, manteniendo constante el rendimiento, adherencia y estabilidad. El sistema hidráulico potenciado determina una capacidad hidráulica excepcional para usar normalmente todo tipo de implementos. Opcionalmente, en el TRX, el sistema hidráulico puede controlarse a través de un joystick en versión ON/OFF. La toma de fuerza, completamente independiente, es de dos velocidades: 540 r.p.m., 540 E (750 r.p.m.) y sincronizada con la velocidad de avance. Puede conectarse con el tractor en marcha para facilitar las maniobras incluso en situaciones críticas y con remolque motriz. El eje de T. de F. es de tipo ASAE 1" 3/8 y único para todas las velocidades.

## TRANSMISIÓN Y CAMBIO

El **embrague** es de gran tamaño, con inserción suave y no requiere ajustes. El cambio es de **32 marchas, 16 adelante y 16 atrás**, con inversor sincronizado, que permite invertir el sentido de marcha hasta con el tractor en movimiento.

## MOTOR: POTENTE ECOLÓGICO Y ECONÓMICO



- + **Rendimiento:** máximo rendimiento
- + **Fiabilidad:** calidad y larga duración de los componentes
- + **Confort:** ruidos y emisiones reducidos al mínimo
- + **Ahorro:**
  - ☺ menor número de intervenciones de mantenimiento
  - ☺ amortización en poco tiempo
  - ☺ menos consumo de combustible



**DESIGN  
TECHNOLOGY  
INNOVATION  
VERSATILITY  
COMFORT**



**TRX 7800"S"** de ruedas iguales dotado de conducción reversible **Rev-Guide System RGS™**, el sistema integrado de soluciones técnicas que permite girar 180° el puesto de conducción para usar con normalidad implementos frontales tales como elevador, brazo, niveladora, fresa de nieve. La gran versatilidad de uso, lo hace idóneo tanto en agricultura como en mantenimiento civil de grandes equipamientos deportivos, parques i áreas públicas donde muestra las ventajas de la polivalencia en todas las estaciones del año.



### **CABINA "STARLIGHT"**

StarLight es una cabina diseñada en curvatura esférica, sobria y esencial. No tiene salientes gracias a las juntas estancas y bisagras integradas, de forma que puede penetrar entre las hileras más estrechas sin dañar plantas, flores o frutos.

Las ventanillas delanteras y traseras ofrecen visibilidad sobre el implemento y ruedas. El sistema de ventilación está dotado de descongelación rápida del parabrisas delantero. El confort acústico es de tipo automovilístico gracias al revestimiento interior de material fono absorbente de las paredes del habitáculo.

### **BASTIDOR "EASYSTAR"**

EasyStar es un bastidor ideado para ofrecer confort, ergonomía, seguridad, espacio de trabajo y visibilidad sobre los implementos incluso en marcha atrás. La configuración base, que protege al operador de la intemperie y de los rayos de sol, es un bastidor de 6 pilares con tejadillo de protección y retrovisor. En cualquier momento, el cliente puede adquirir elementos que complementan el bastidor base (tales como el parabrisas delantero y trasero completos con lava y limpia cristales). De este modo, el operador podrá seguir trabajando incluso con lluvia fuerte, desafiando las condiciones más difíciles.





## RICAMBI ORIGINALI GENUINE SPARE PARTS



### RECAMBIOS ORIGINALES ANTONIO CARRARO

Recambios Originales Antonio Carraro es una marca registrada. Los elevados niveles de diseño y severos controles durante todo el proceso de producción, aseguran el máximo nivel cualitativo. Con los Recambios Originales AC el cliente tiene la certeza de mantener inalterados en el transcurso del tiempo las prestaciones de su propio tractor, preservando la seguridad y valor del vehículo usado.


### EXG MAXIMUM PROTECTION: 4 años sin preocupaciones!

Avalado por la fiabilidad de sus productos, además de la garantía estándar de 24 meses, Antonio Carraro ofrece la extensión de garantía **EXG Maximum Protection** hasta 3 ó 4 años. El Cliente, en el momento de la compra o durante los primeros 24 meses de vida del tractor (completando todos los cupones obligatorios indicados en el Manual de Uso y Mantenimiento AC), puede contratar una extensión de la cobertura hasta 3 ó 4 años, eligiendo la opción que más le convenga. Lo importante es que confíe la asistencia de su tractor a los **Talleres Autorizados de la Red de Concesionarios AC**, que utilizan solo **Recambios Originales AC** y personal altamente cualificado. En caso de venta del tractor usado, la cobertura puede ser transferida al nuevo propietario.



## DIMENSIONES: TX / TRX

	TX 7800	TRX 7800
A	708	708
B	1495	1495
C	1190	1190
D	3393	3393
E*	1775÷1875	1775÷1875
F	2272÷2371	2272÷2371
G	2132÷2227	2132÷2227
H	2032÷2127	2032÷2127

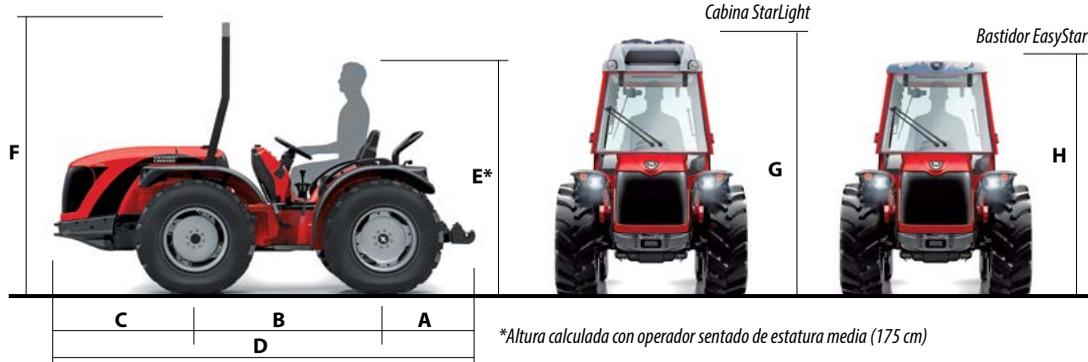

## DATOS TÉCNICOS: TX / TRX

**ERGITS**



### TX 7800"S" / TRX 7800"S"

<b>Bastidor</b>	Integral oscilante ACTIO™ • Rígido • Cuatro ruedas motrices iguales • Reductores finales Modelo <b>TX</b> > <b>mono direccional</b> / Modelo <b>TRX</b> > con conducción reversible <b>Rev-Guide System RGS™</b>									
<b>Motor tipo</b>	Diesel de inyección directa con masas contra-rotantes									
	Normativa Emisiones: Fase 3A					N. cilindros: 4 - 16 Válvulas				
	Cilindrada cc: 3319					Potencia kW/CV (97/68/CE): 52/71				
	Rev. motor máx: 2500					Par máx (Nm/rpm): 236/1600				
	Refrigeración: Agua					Capacidad depósito (l.): 60 (con arco) / 50 (con bastidor y cabina)				
<b>Transmisión</b>	Cambio sincronizado de 32 velocidades 16 AD + 16 AT con inversor sincronizado									
<b>Toma de fuerza</b>	Trasera independiente 540/540E rpm con conexión electro-hidráulica progresiva y sincronizada									
Eje	Perfil 1"3/8 con 6 estrías y con inserción facilitada									
<b>Embrague transmisión</b>	Con mando mecánico									
<b>Desconexión tracción</b>	Delantera con mando electro-hidráulico									
<b>Elevador hidráulico</b>	Con enganche tres puntos Cat. 1- Capacidad (Kg): 2150									
Presión de trabajo (bar)	140									
<b>Dirección</b>	Hidráulica con 2 pistones									
<b>Frenos</b>	De servicio: en las 4 ruedas, con disco en baño de aceite y mando hidráulico Independientes en las ruedas traseras - De socorro y aparcamiento: de cinta en la transmisión									
<b>Plataforma</b>	Suspendida sobre Silent Block									
<b>Neumáticos</b>	250/80-18	300/80-15.3	320/65 R18	300/70 R20	280/70 R18	320/70 R20	400/55-17.5	31x15.50-15	280/85 R20	340/65 R18
Ancho mínimo (mm)	1380	1445	1460	1410	1420	1460	1690	1690	1415	1485
Despeje al suelo (mm)	286	298	286	320	275	330	282	242	341	300
<b>Peso en orden de marcha (Kg):</b>	<b>TX</b> con arco: 2070÷2170			con bastidor: 2120÷2220			con cabina: 2210÷2310			
	<b>TRX</b> con arco: 2080÷2180			con bastidor: 2130÷2230			con cabina: 2220÷2320			
<b>Dotación de serie</b>	• Torreta de conducción central reversible (para TRX) • Bloqueo diferencial trasero o en ambos ejes con mando electro-hidráulico • Brazos de elevación con enganches fijos • Asiento con muelles y ajustable • Cinturón de seguridad • Arco de seguridad delantero abatible • Discos de rueda ajustables • Equipo hidráulico con 1 distribuidor de doble efecto con posición flotante y 1 retorno de aceite, (3 enchufes rápidos) • Enganche de remolque trasero ajustable en altura • Enganche de remolque delantero • Tablero de instrumentos multifuncional digital • Batería • Toma de corriente • Interruptor de seguridad sobre el inversor y la TdF									
<b>Opciones</b>	• Cabina StarLight con aire acondicionado montada sobre Silent Block • Bastidor EasyStar de 6 montantes, montada sobre "silent-block", con techo y espejo retrovisor izquierdo, (opcional) parabrisas delantero y trasero practicable • Joystick ON/OFF para el control del elevador y de los enchufes hidráulicos (para TRX) • Equipo hidráulico con elevador con posición y esfuerzo controlado • Elevador trasero con suspensión (para TRX) • Elevador delantero (para TRX) • Tirante vertical y tercer punto hidráulico (para TRX) • Brazos de elevación regulables en largo con enganche rápido • 6 contrapesos delanteros • Discos de fundición para ruedas de 20" traseras • Enganche de remolque regulable en altura tipo Slider • Par de contrapesos para ruedas del/tras • Bullbar delantero • Parrilla de faros delanteros									

Las descripciones e ilustraciones de este folleto son informativas, no contractuales y pueden cambiar en cualquier momento sin previo aviso.

**ANTONIO CARRARO IBERICA, S.A.**  
 Paseo de la Campsa, 65  
 08940 CORNELLÀ (Barcelona) España  
 Tel. +34 93 377 99 57  
 iberica@antoniocarraro.com  
 antoniocarraro.com

47319115 - 03/2014