


DIMENSIONES: TX / TRX

	TX 7800	TRX 7800
A	708	708
B	1495	1495
C	1190	1190
D	3393	3393
E*	1775÷1875	1775÷1875
F	2272÷2371	2272÷2371
G	2132÷2227	2132÷2227
H	2032÷2127	2032÷2127

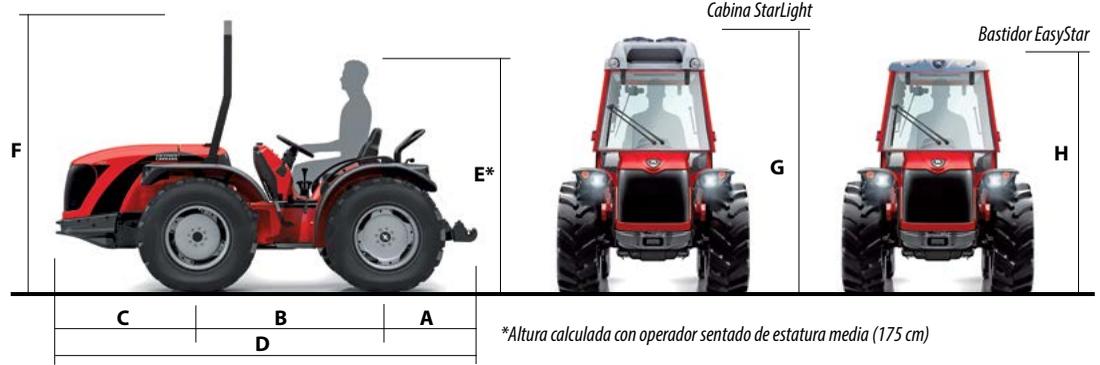

*Altura calculada con operador sentado de estatura media (175 cm)

DATOS TÉCNICOS: TX / TRX

ERGITS



TX 7800"S" / TRX 7800"S"

Bastidor	Integral oscilante ACTIO™ • Rígido • Cuatro ruedas motrices iguales • Reductores finales									
	Modelo TX > mono direccional / Modelo TRX > con conducción reversible Rev-Guide System RGS™									
Motor tipo	Diesel de inyección directa con masas contra-rotantes									
	Normativa Emisiones: Fase 3A					N. cilindros: 4 - 16 Válvulas				
	Cilindrada cc: 3319					Potencia kW/CV (97/68/CE): 52/71				
	Rev. motor máx: 2500					Par máx (Nm/rpm): 236/1600				
	Refrigeración: Agua					Capacidad depósito (l.): 60 (con arco) / 50 (con bastidor y cabina)				
Transmisión	Cambio sincronizado de 32 velocidades 16 AD + 16 AT con inversor sincronizado									
Toma de fuerza	Trasera independiente 540/540E rpm con conexión electro-hidráulica progresiva y sincronizada									
Eje	Perfil 1"3/8 con 6 estrías y con inserción facilitada									
Embrague transmisión	Con mando mecánico									
Desconexión tracción	Delantera con mando electro-hidráulico									
Elevador hidráulico	Con enganche tres puntos Cat. 1- Capacidad (Kg): 2150									
Presión de trabajo (bar)	140									
Dirección	Hidráulica con 2 pistones									
Frenos	De servicio: en las 4 ruedas, con disco en baño de aceite y mando hidráulico Independientes en las ruedas traseras - De socorro y aparcamiento: de cinta en la transmisión									
Plataforma	Suspendida sobre Silent Block									
Neumáticos	250/80-18	300/80-15.3	320/65 R18	300/70 R20	280/70 R18	320/70 R20	400/55-17.5	31x15.50-15	280/85 R20	340/65 R18
Ancho mínimo (mm)	1380	1445	1460	1410	1420	1460	1690	1690	1415	1485
Despeje al suelo (mm)	286	298	286	320	275	330	282	242	341	300
Peso en orden de marcha (Kg):	TX con arco: 2070÷2170			con bastidor: 2120÷2220			con cabina: 2210÷2310			
	TRX con arco: 2080÷2180			con bastidor: 2130÷2230			con cabina: 2220÷2320			
Dotación de serie	• Torreta de conducción central reversible (para TRX) • Bloqueo diferencial trasero o en ambos ejes con mando electro-hidráulico • Brazos de elevación con enganches fijos • Asiento con muelles y ajustable • Cinturón de seguridad • Arco de seguridad delantero abatible • Discos de rueda ajustables • Equipo hidráulico con 1 distribuidor de doble efecto con posición flotante y 1 retorno de aceite, (3 enchufes rápidos) • Enganche de remolque trasero ajustable en altura • Enganche de remolque delantero • Tablero de instrumentos multifuncional digital • Batería • Toma de corriente • Interruptor de seguridad sobre el inversor y la TdF									
Opciones	• Cabina StarLight con aire acondicionado montada sobre Silent Block • Bastidor EasyStar de 6 montantes, montada sobre "silent-block", con techo y espejo retrovisor izquierdo, (opcional) parabrisas delantero y trasero practicable • Joystick ON/OFF para el control del elevador y de los enchufes hidráulicos (para TRX) • Equipo hidráulico con elevador con posición y esfuerzo controlado • Elevador trasero con suspensión (para TRX) • Elevador delantero (para TRX) • Tirante vertical y tercer punto hidráulico (para TRX) • Brazos de elevación regulables en largo con enganche rápido • 6 contrapesos delanteros • Discos de fundición para ruedas de 20" traseras • Enganche de remolque regulable en altura tipo Slider • Par de contrapesos para ruedas del/tras • Bullbar delantero • Parrilla de faros delanteros									

Las descripciones e ilustraciones de este folleto son informativas, no contractuales y pueden cambiar en cualquier momento sin previo aviso.

ANTONIO CARRARO IBERICA, S.A.
 Paseo de la Campsa, 65
 08940 CORNELLÀ (Barcelona) España
 Tel. +34 93 377 99 57
 iberica@antoniocarraro.com
 antoniocarraro.com

47319115 - 03/2014